ЩЭ-6 — щит этажный на 6 квартир, наружной установки

Количество: 9 комплектов (исполнение левое)

РЕШЕНИЕ R4

Тип установки изменён с встраиваемого на НАРУЖНЫЙ (настенный) — по чертежу заказчика: «щит этажный левый, наружной установки», задняя стенка глухая. Передняя монтажная рамка 25 мм отменена; двери выполняются с нахлёстом на корпус. Добавлен вводной отсек 120 мм с отдельной дверью для стояка и шин N/PE — в R3 он отсутствовал, из-за чего высота не сходилась.
Правый слаботочный отсек 260 мм изготавливается с отдельной дверью, но остаётся ПУСТЫМ.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1000 x 950 x 150 мм
Тип установки	наружная (настенная), задняя стенка глухая
Степень защиты	IP31, внутренняя установка (лестничная клетка)
Внутренняя ширина	870 мм = 610 (силовой) + 260 (слаботочный)
Силовой отсек	610 мм — комплектуется
Слаботочный отсек	260 мм — ПУСТОЙ, оборудование не устанавливать
Фасад	3 двери: вводная, счётчиковая, слаботочная
Крепление	кронштейны настенного крепления, 4 шт.
Козырёк	не предусматривается

КОНТРОЛЬ ГАБАРИТА ПО ШИРИНЕ

Счётчик SAIMAN ДАЛА СА4-Э720: принят 175 мм по ширине (худший случай).
3 счётчика в ряд = 3 x 175 = 525 мм. Чистая ширина силового отсека = 610 мм. Запас = 85 мм.
DIN-рейка: чистая длина 610 − 2 x 25 = 560 мм = 31 модуль.
Занято на ряд: 3 x (QF 4 мод. + FI 4 мод.) = 24 модуля = 432 мм. Резерв 7 модулей = 23 %.

КОНТРОЛЬ ГАБАРИТА ПО ВЫСОТЕ (в R3 не выполнялся)

Кромка верхняя	20 мм
Вводной отсек — стояк, ШНИ N / PE	120 мм
Ряд счётчиков 1 — PI1…PI3	263 мм
DIN-рейка 1 — QF1/FI1 … QF3/FI3	120 мм
Ряд счётчиков 2 — PI4…PI6	263 мм
DIN-рейка 2 — QF4/FI4 … QF6/FI6	120 мм
Кабельная зона (ввод снизу)	74 мм
Кромка нижняя	20 мм
ИТОГО	**1000 мм**


Глубина: счётчик 67 + монтажная панель 20 + зазор до двери 25 = 112 мм ≤ 150 мм.

ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ — СОГЛАСОВАТЬ ДО ЗАПУСКА


1. Габарит счётчика. В компоновку заложено 243 x 175 x 67 мм (худший случай). По данным изготовителя СА4-Э720: 196 x 148 x 62 мм, установочные 169,5 x 121 мм. Уточнить по паспорту; при 196 мм запас по высоте увеличивается ещё на 94 мм.
2. Тип счётчика. На однолинейной схеме указан «Алтай СА4-Э703 100А». Этот артикул отсутствует в прайс-листе SAIMAN 2026, а по данным изготовителя АЛТАЙ СА4-Э703 рассчитан на 5(50)А. Принят ДАЛА СА4-Э720 R T1 10(100)А. Требуется письменное согласование заказчика.
3. Исполнение. Подтвердить, что все 9 щитов левого исполнения.
4. Корпус нестандартный (деление 610/260, три двери, наружное исполнение). Артикул KAZTEK 710-159396 неприменим — требуется коммерческое предложение завода по данному чертежу.
5. Стояк проходит только через вводной отсек. Прокладка стояка через слаботочный отсек не допускается.

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД (фасад)

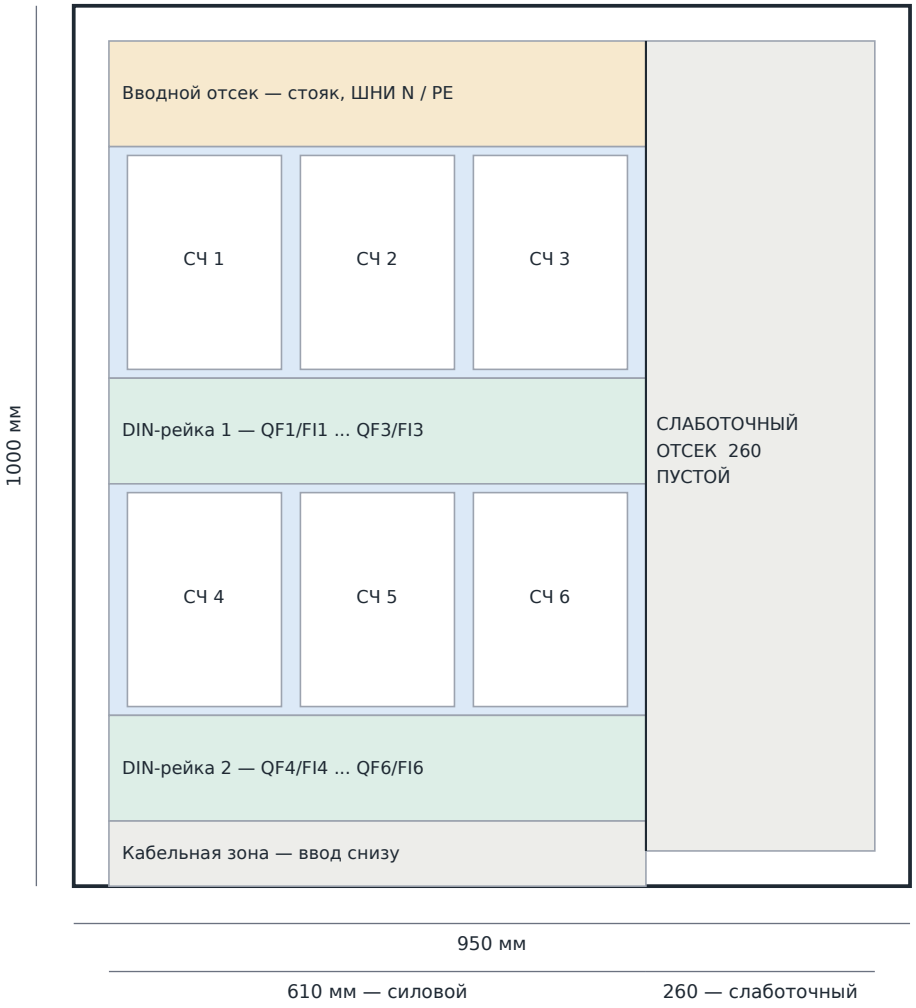


БОКОВОЙ РАЗРЕЗ

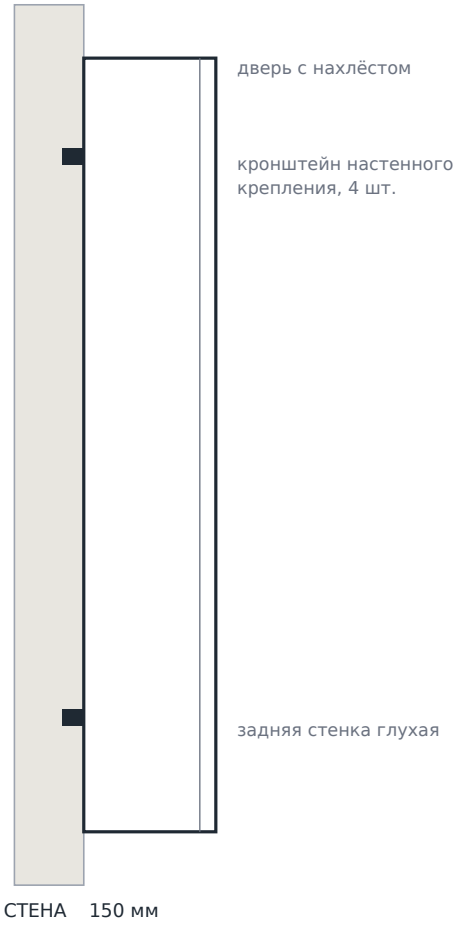

РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

Корпус: H1000 x W950 x D150 мм, наружной (настенной) установки, задняя стенка глухая.
Чистая внутренняя ширина 870 мм: силовой отсек 610 мм, слаботочный отсек 260 мм.
Три двери: вводная (610 x 120), счётчиковая (610 x 766), слаботочная (260, на полную высоту).
Двери с нахлёстом на корпус; передняя монтажная рамка НЕ выполняется.
Кронштейны настенного крепления — 4 шт. Козырёк не предусматривается.
Вводы кабеля: сверху и снизу, отверстия по факту трассы, неиспользуемые закрыть заглушками.
На вводной двери — знак электробезопасности; дверь под пломбу.
Слаботочный отсек изготовить с отдельной дверью, внутри оставить пустым.

ВНУТРЕННИЙ ВИД (вид на монтажную панель)

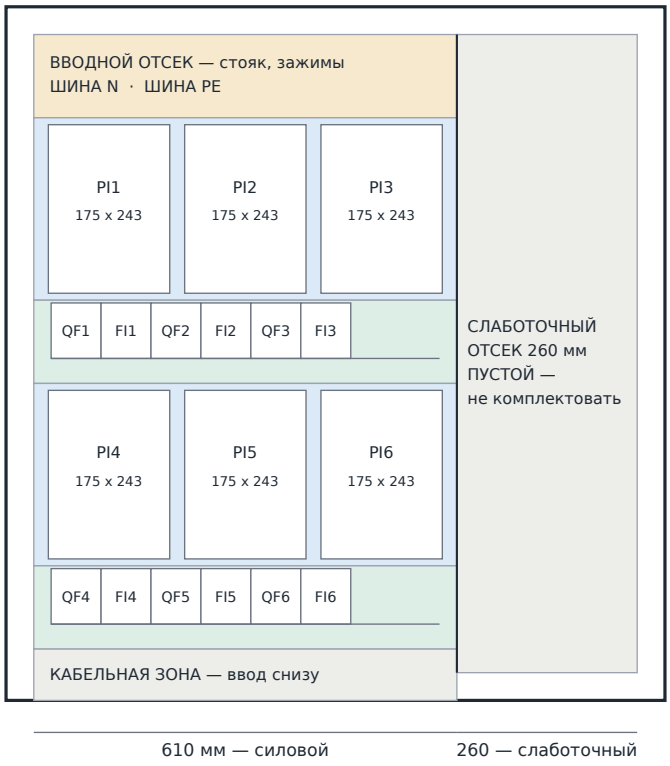

СОСТАВ НА 1 ЩИТ

PI1...PI6	6 шт.	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 10(100)A
QF1...QF6	6 шт.	CHINT NXB-63S 4P C40 4,5кА арт. 296909
FI1...FI6	6 шт.	CHINT NXL-63 3P+N 40A 300мА AC 10кА арт. 280933
N / PE	1 компл.	Шины, клеммы, маркировка
Слабот. отсек	1 шт.	Пустой; оборудование не ставить

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

3 счётчика в ряд: 3 x 175 = 525 мм.
Силовой отсек 610 мм → запас 85 мм.
DIN-рейка: чистая длина 560 мм = 31 модуль.
6 пар QF + FI на 2 ряда, по 3 группы на ряд.
Занято 24 мод. на ряд → резерв 7 мод. (23 %).
Высота: 20+120+263+120+263+120+74+20 = 1000.
Глубина: 67 + 20 + 25 = 112 мм ≤ 150 мм.

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Электрические соединения — по однолинейной схеме.
Порядок по схеме: стояк → PI → QF → FI → отходящая линия квартиры.
Установочные отверстия аппаратов выполнять по фактическим габаритам поставленных счётчиков.
Слаботочный отсек изготовить, но не комплектовать.
Стояк — только через вводной отсек.
Вводная дверь под пломбу, со знаком электробезопасности.
Маркировка квартир на фасаде счётчиковой двери.

ДО ЗАПУСКА: см. открытые вопросы 1–5, стр. 1