ЩЭ-6 — этажный щит на 6 квартир

Размер на согласование: 1000 × 950 × 200 мм

Количество: 9 комплектов

Исходный BOM: 1000 × 950 × 150 мм

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Тип установки	настенный, навесной
Задняя стенка	глухая
Счетчики	6 × SAIMAN ДАЛА СА4-Э720 R Т1
Защита	6 × MCB + 6 × RCCB, 4P / 40A
Двери	3; ручка/замок слева, петли справа
Стояк	справа, сквозной по высоте


ИНЖЕНЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Габарит 1000 × 950 мм достаточен. Проблема — внутренняя разбивка 520/320 мм: зона 520 мм не позволяет установить три счетчика в ряд с технологическими зазорами. Принято: 610 мм приборная зона и 260 мм правый стояк. Глубина увеличена до 200 мм для нормального радиуса изгиба проводов, кабель-канала и сервисного доступа.

ПРОВЕРКА КОРПУСА


- Габарит счетчика: 243 × 175 × 67 мм.
- 3 счетчика по ширине: 525 мм без зазоров.
- Исходные 520 мм — недостаточно.
- 610 мм дает ~85 мм суммарного запаса на зазоры/крепление.

П

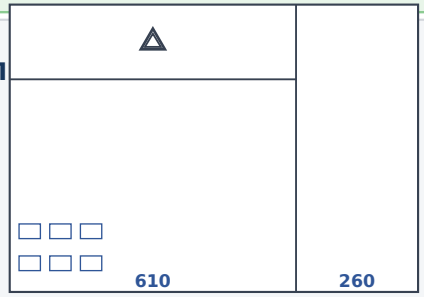


Левая зона: счетчики 3 × 2. Верхний левый отсек — общая/магистральная часть. Правый отсек — аппараты защиты и кабельный стояк.

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

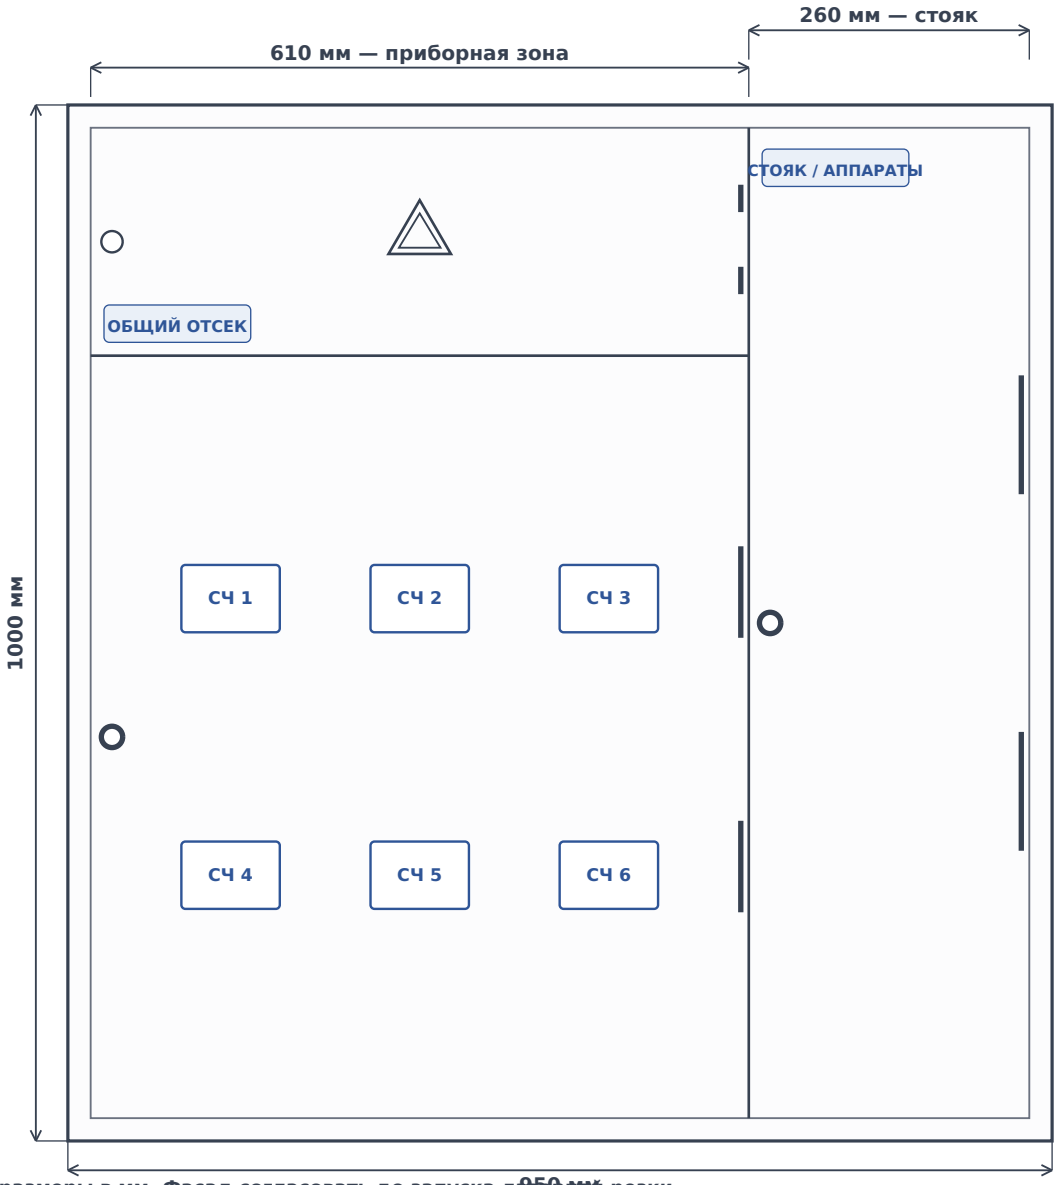

Все размеры в мм. Фасад согласовать до запуска лазерной резки.


БОКОВОЙ ВИД

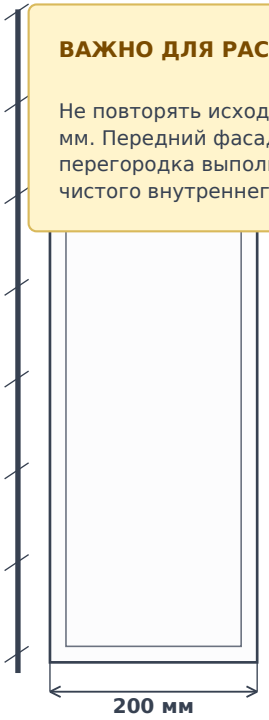

ВАЖНО ДЛЯ РАСКРОЯ

Не повторять исходную перегородку 520/320 мм. Передний фасад и внутренняя перегородка выполняются под 610/260 мм чистого внутреннего размера.

Настенный монтаж. Задняя стенка — глухая. Кабельный ввод/вывод через правый стояк сверху и снизу.

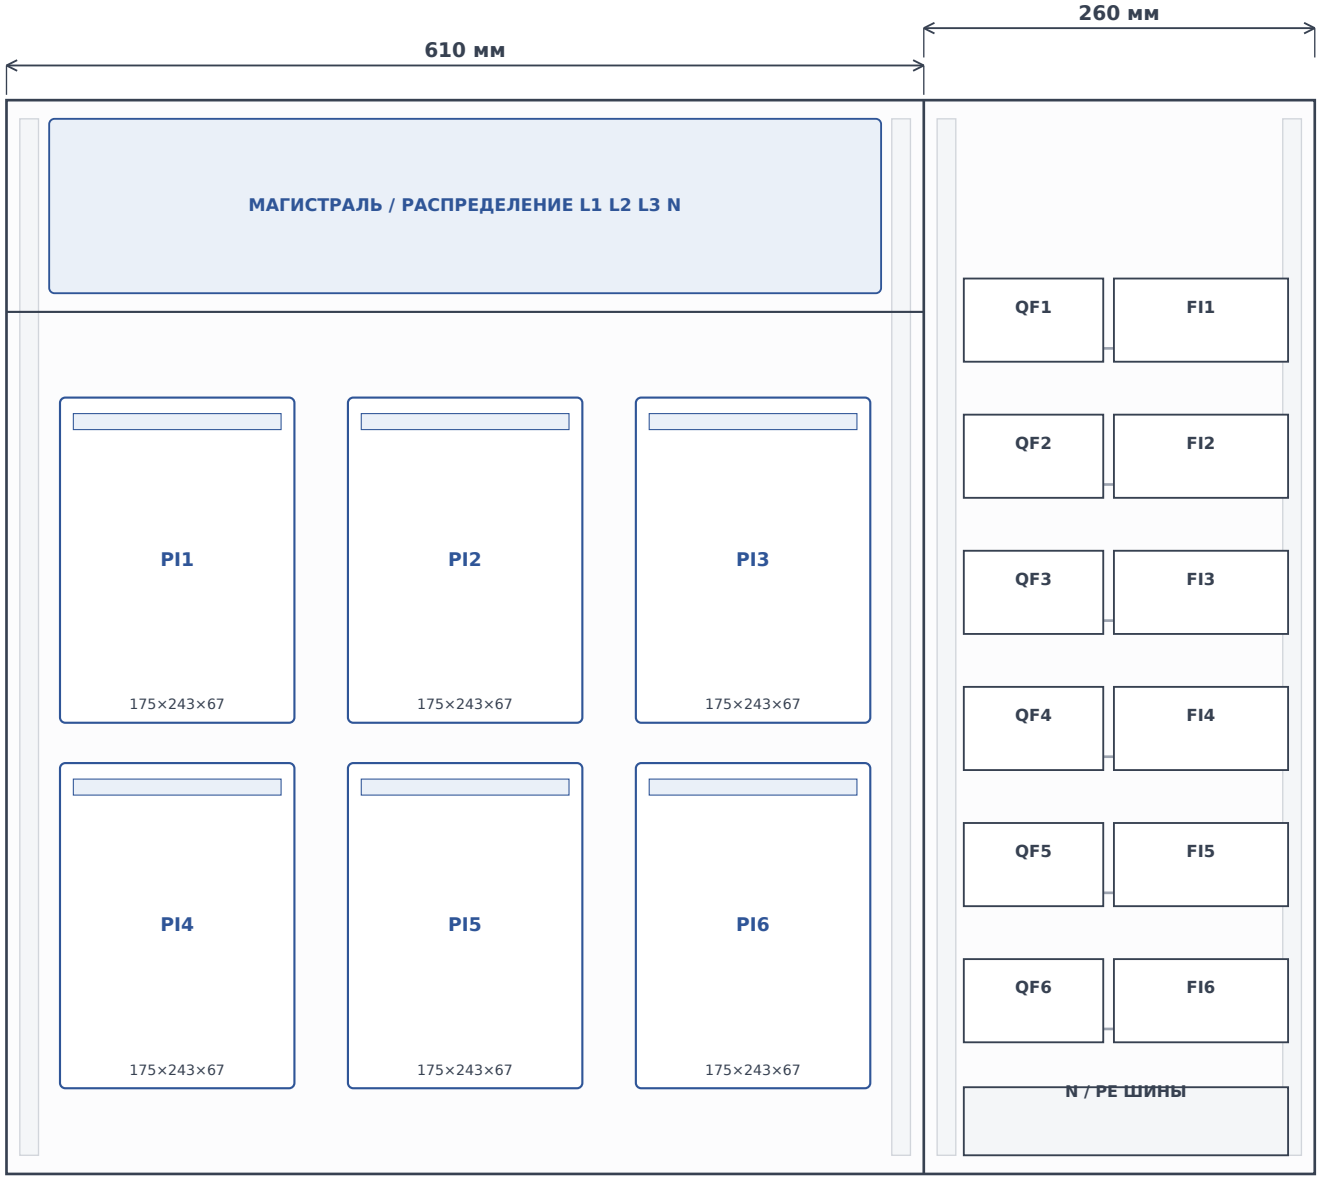

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ




Запас 200 мм: DIN-рейка, кабель-канал и изгиб проводов.

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

- PI1…PI6 — счетчики, расположение 3 × 2.
- QF1…QF6 — CHINT NXB-63S 4P C40.
- FI1…FI6 — CHINT NXL-63 4P 40A 300mA.
- DIN-рейки и кабель-каналы — в правом отсеке.
- N/PE шины — нижняя часть правого отсека.
- Маркировка цепей: KB.1…KB.6 на аппаратах и проводах.

МАГИСТРАЛЬ 3Ф+N

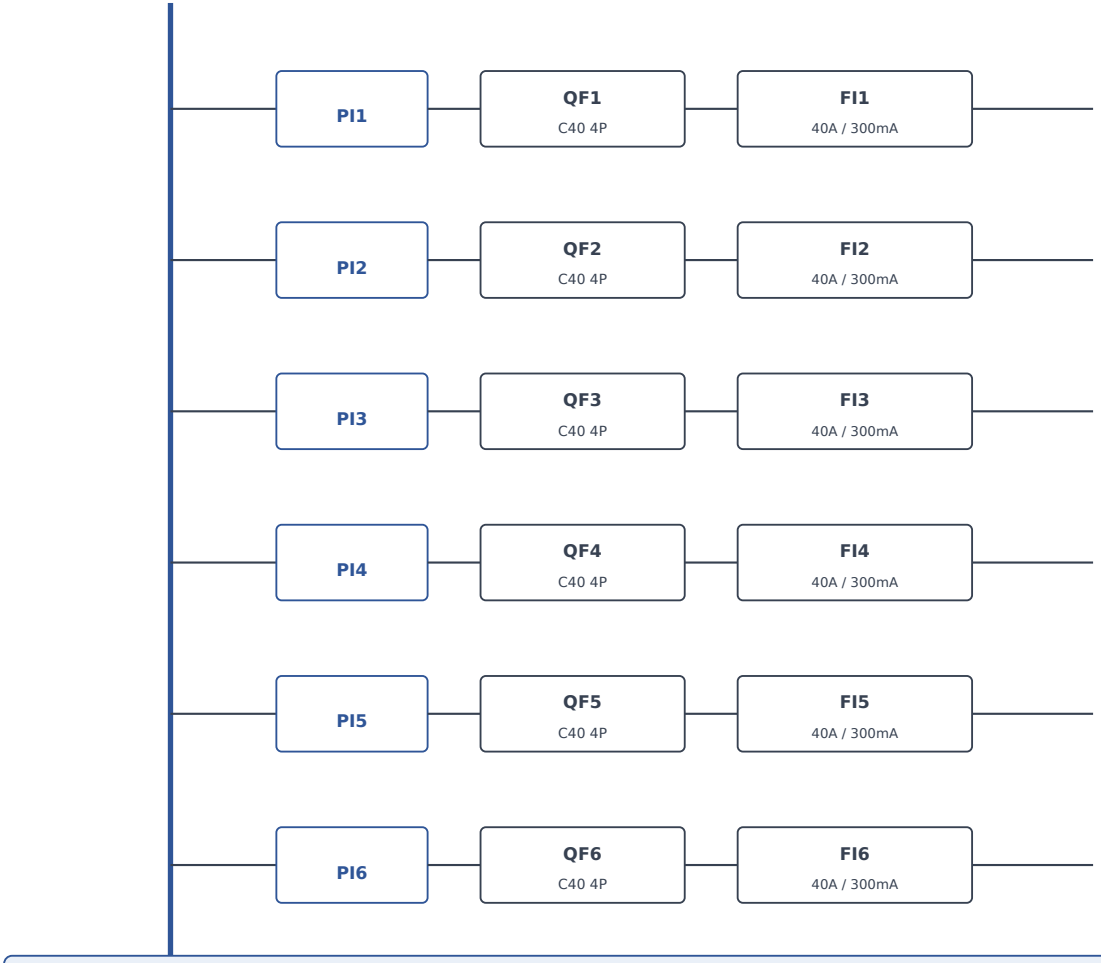

Порядок цепи: магистраль → счетчик → MCB → RCCB → квартира

СОСТАВ НА 1 ЩИТ

№	Артикул	Наименование	Кол.	Прим.
1	—	Корпус ЩЭ-6, 1000×950×200 мм	1	R1
2	296909	CHINT NXB-63S 4P C40 4.5kA	6	QF1…QF6
3	280933	CHINT NXL-63 4P 40A 300mA AC 10kA	6	FI1…FI6
4	LM	SAIMAN ДАЛА СА4-Э720 R T1, 10(100)А	6	PI1…PI6
5	—	Монтажный материал: DIN, канал, N/PE, маркировка	1 компл.	в составе

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата