ЩЭ-6 - этажный щит на 6 квартир

КОРПУС: 1000 x 950 x 150 мм

Количество: 9 комплектов | Исполнение: ЛЕВОЕ

Монтаж: НАРУЖНЫЙ (накладной)

РЕШЕНИЕ R4

Корпус выполнен для наружной установки с глухой задней стенкой. Силовой отсек расположен слева, слаботочный - справа. Чистая внутренняя ширина 870 мм перераспределена: 650 мм силовой отсек + 220 мм пустой слаботочный отсек. Внутри силового отсека предусмотрен отдельный вертикальный коридор стояка 70 мм; через слаботочный отсек силовые проводники не проходят.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1000 x 950 x 150 мм
Монтаж	наружный / накладной
Исполнение	левое; силовой отсек слева
Внутр. ширина	870 мм = 650 + 220 мм
Силовой отсек	650 мм, с коридором стояка 70 мм
Слаботочный	220 мм, корпус + дверь, ПУСТОЙ
Задняя стенка	глухая / сплошная

ПРОВЕРКА ГАБАРИТОВ


- Счетчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1: 243 x 175 x 67 мм.
- 3 счетчика по ширине: 3 x 175 = 525 мм.
- Силовой отсек 650 мм; после коридора стояка 70 мм остается 580 мм.
- 525 мм счетчиков + технологические зазоры размещаются в 580 мм.
- DIN: доступно около 560 мм; 3 группы x 8 модулей = 24 модуля из ~31, резерв ~23%.
- Высота: расчетная потребность ~911 мм при чистой высоте ~960 мм; резерв ~49 мм.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ


1) Смотровые окна счетчиков резать после сверки фактического счетчика. 2) Сечение этажного стояка и тип ответвительных зажимов - по рабочему проекту; данным листом не назначаются. 3) Слаботочный отсек не комплектовать.

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД - ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

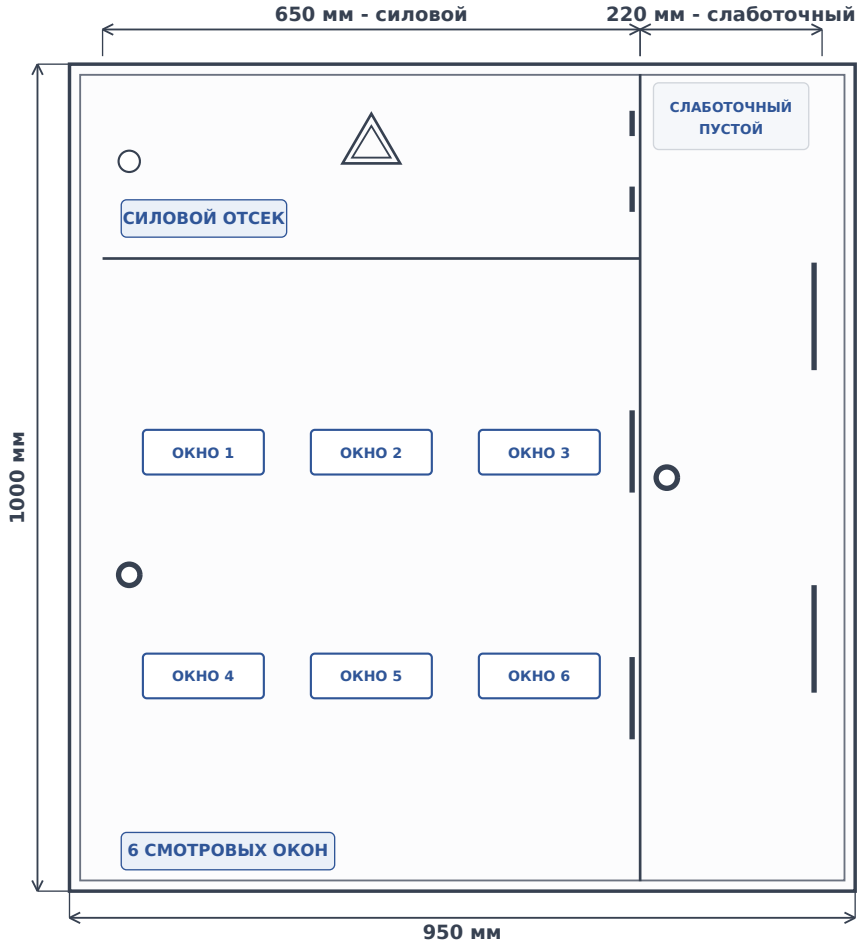

БОКОВОЙ РАЗРЕЗ

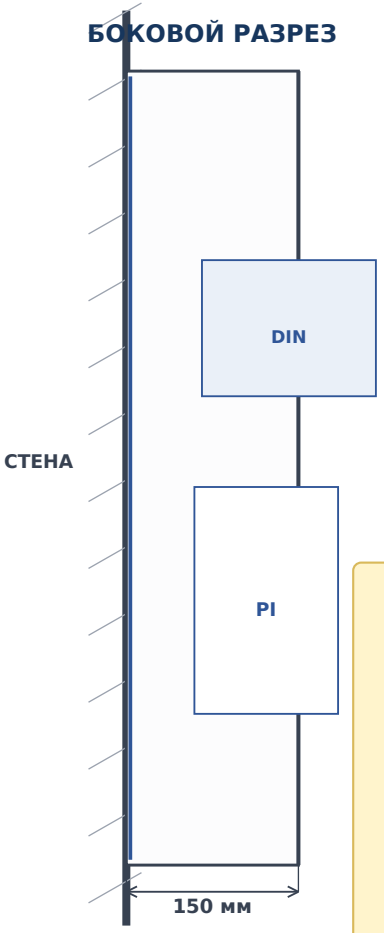


Наружная установка

Корпус устанавливается НА стену. Заглубление и монтажная рамка не применяются. Задняя стенка сплошная. Глубина 150 мм.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус: H1000 x W950 x D150 мм; наружный монтаж.
- Внутренняя ширина: 870 мм = 650 мм силовой + 220 мм слаботочный.
- Фасад: 3 двери - верхняя силовая, нижняя счетчиковая, правая слаботочная.
- Слаботочный отсек: изготовить, но оставить без оборудования.
- Задняя стенка: глухая. Козырек / навес не предусматривать.
- Смотровые окна счетчиков: положение/размер окончательно по фактическому прибору.

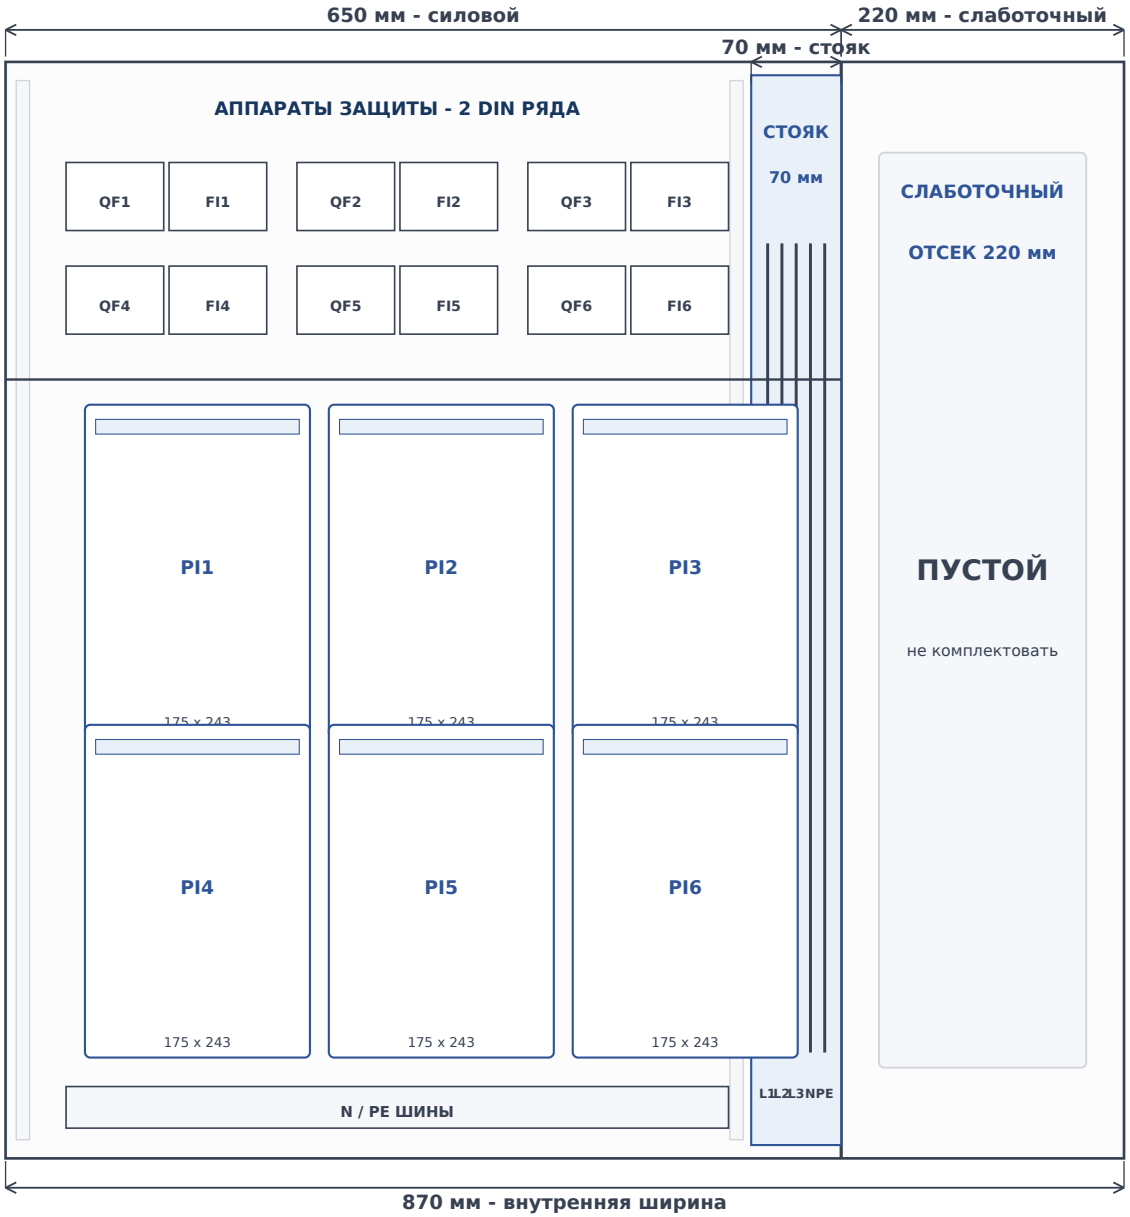

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

- Ширина: 650 - 70 = 580 мм под аппараты/счетчики.
- 3 счетчика: 525 мм; остаётся 55 мм суммарного технологического запаса.
- DIN: 3 пары QF+FI на ряд; 2 ряда. Резерв по модульной длине >= 20%.
- Стояк проходит только в силовом отсеке; слаботочный отсек не используется.
- Глубина 150 мм достаточна при компоновке без оборудования в правом отсеке.

СОСТАВ НА 1 ЩИТ


PI1...PI6	**6 шт.**	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100)А
QF1...QF6	**6 шт.**	CHINT NXB-63S, 4P, C40
FI1...FI6	**6 шт.**	CHINT NXL-63, 4P, 40A, 300mA
N / PE	**1 компл.**	Шины, клеммы, маркировка
Стояк	**1 канал**	Коридор 70 мм; сечение/зажимы - по проекту
Слаботочный	**1 отсек**	Пустой; оборудование не устанавливать

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Силовой стояк не вести через слаботочный отсек. Установочные отверстия и окна счетчиков выполнять по фактическому изделию. Тип ответвительных зажимов и сечение стояка принять по утвержденному

ЩЭ-6 | 6 квартир | стояк 3P+N+PE | 400/230 В, 50 Гц

Наружное исполнение | R4

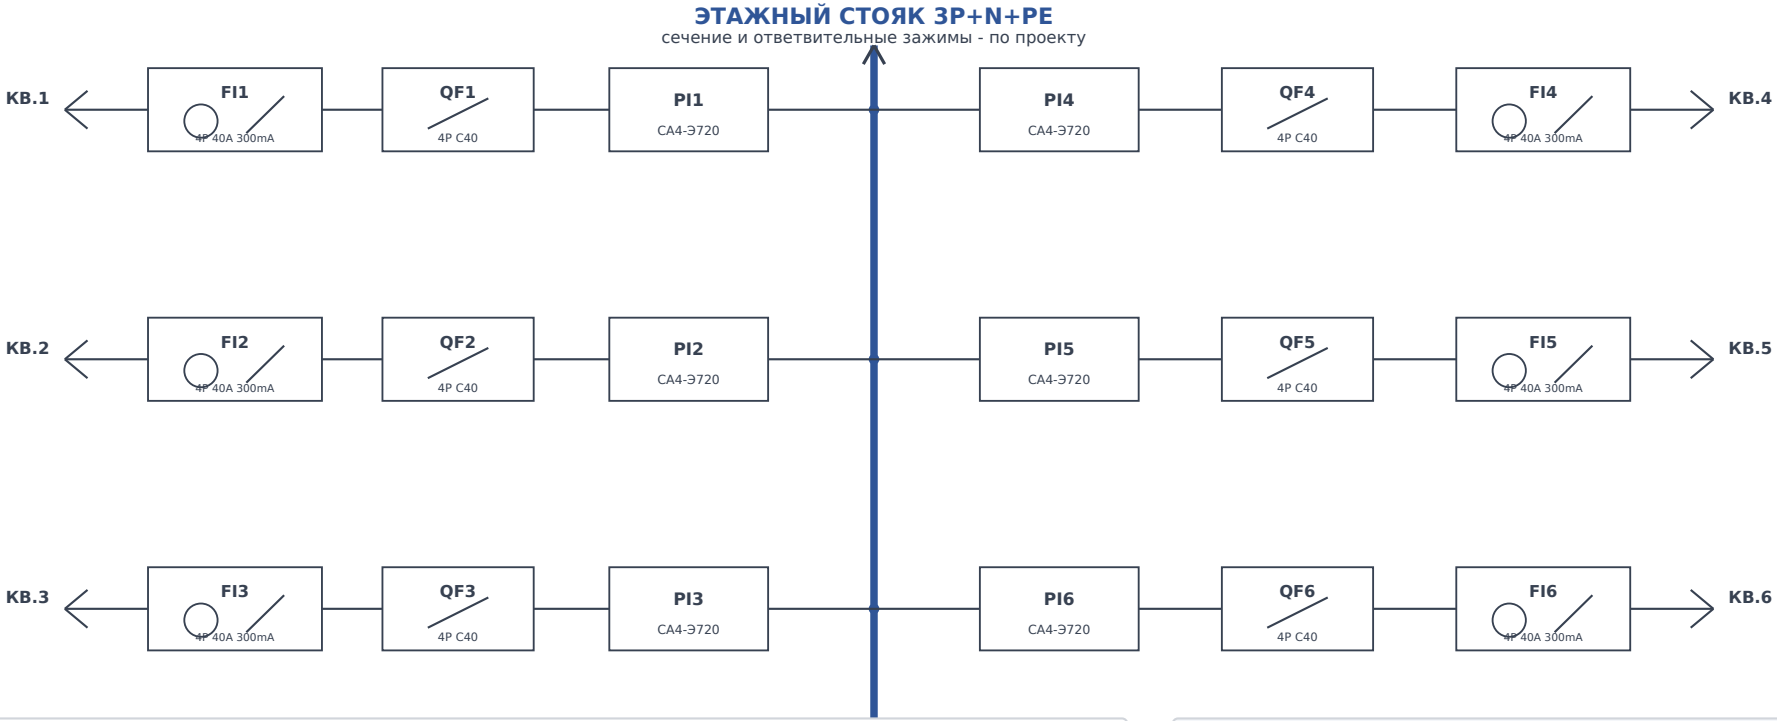

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОСТАВ

PI1...PI6	Счетчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100) А	**6 шт.**
QF1...QF6	CHINT NXB-63S, 4P, C40	**6 шт.**
FI1...FI6	CHINT NXL-63, 4P, 40 A, 300 mA	**6 шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Последовательность каждой линии: стояк -> счетчик -> QF -> FI -> квартира.

2. PE-проводник подключать напрямую к PE-шине; через защитные аппараты не проводить.

3. Отдельный вводной автомат щита в исходных данных не указан - не добавлен.

4. Стояк и ответвительные зажимы: тип/сечение по рабочему проекту.