ЩЭ-6 - этажный щит на 6 квартир

КОРПУС: 1400 x 950 x 220 мм

Количество: 9 комплектов | Исполнение: ЛЕВОЕ

Монтаж: НАРУЖНЫЙ (накладной)

РЕШЕНИЕ R7

Ширина корпуса возвращена к проектной - 950 мм. Слаботочный отсек сохранен 320 мм, силовой отсек - 520 мм. Чтобы после выделения коридора стояка 70 мм не зажимать приборы, компоновка изменена: счетчики размещены 2 x 3, а защитные аппараты - по 2 группы на 3 DIN-рейках. Высота корпуса увеличена до 1400 мм. Монтаж наружный, задняя стенка глухая. Глубина 220 мм сохранена для прокладки и изгиба проводников.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Корпус	1400 x 950 x 220 мм
Монтаж	наружный / накладной
Исполнение	левое; силовой отсек слева
Внутр. ширина	около 870 мм по исходному эскизу
Силовой отсек	520 мм; внутри стояк 70 мм
Слаботочный	320 мм, как в проекте; ПУСТОЙ
Задняя стенка	глухая / сплошная

ПРОВЕРКА ГАБАРИТОВ


- Счетчик SAIMAN ДАЛА СА4-Э720 R Т1: 243 x 175 x 67 мм.
- После стояка: 520 - 70 = 450 мм. Два счетчика = 350 мм; резерв по ширине 100 мм.
- DIN: рабочая длина около 400 мм; 2 группы x 8 модулей = 16 из ~22 модулей, резерв ~27%. Требуется 3 DIN-ряда.
- Высота: 20 + 3x125 + 3x268 + 90 + 20 = 1309 мм. При расчетной внутренней высоте ~1360 мм остается ~51 мм.
- Глубина: D220 принята для кабельных изгибов, ответвлений стояка и обслуживания.

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ


1) Смотровые окна счетчиков резать после сверки фактического счетчика. 2) Коридор стояка 70 мм - минимальный; сечение стояка и габарит ответвительного зажима сверить до изготовления. 3) Слаботочный отсек 320 мм оставить пустым. 4) Высоту 1400 мм не уменьшать без повторной проверки компоновки.

Разработал	Проверил	Согласовал заказчик
ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата	ФИО / подпись / дата

ПЕРЕДНИЙ ВИД - ЛЕВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

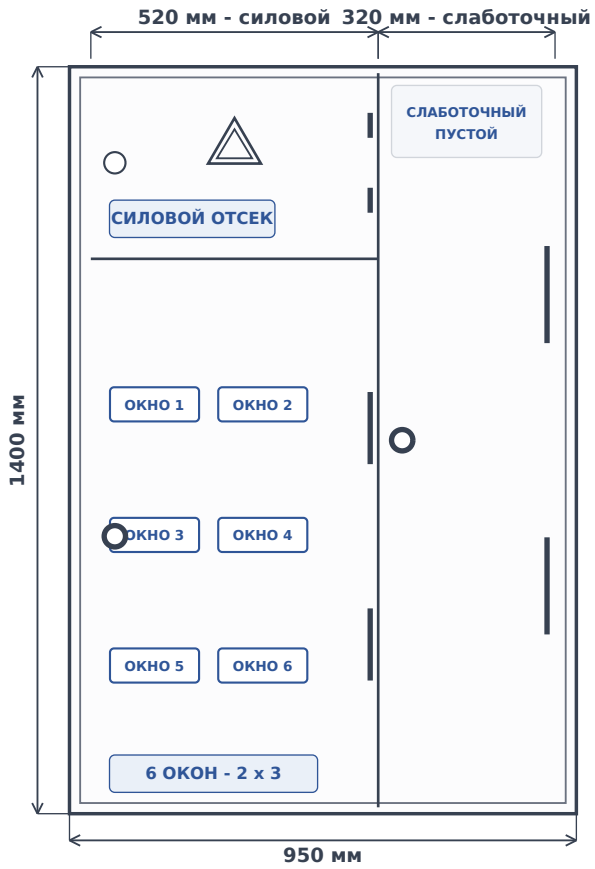

БОКОВОЙ ВИД - НАРУЖНЫЙ МОНТАЖ

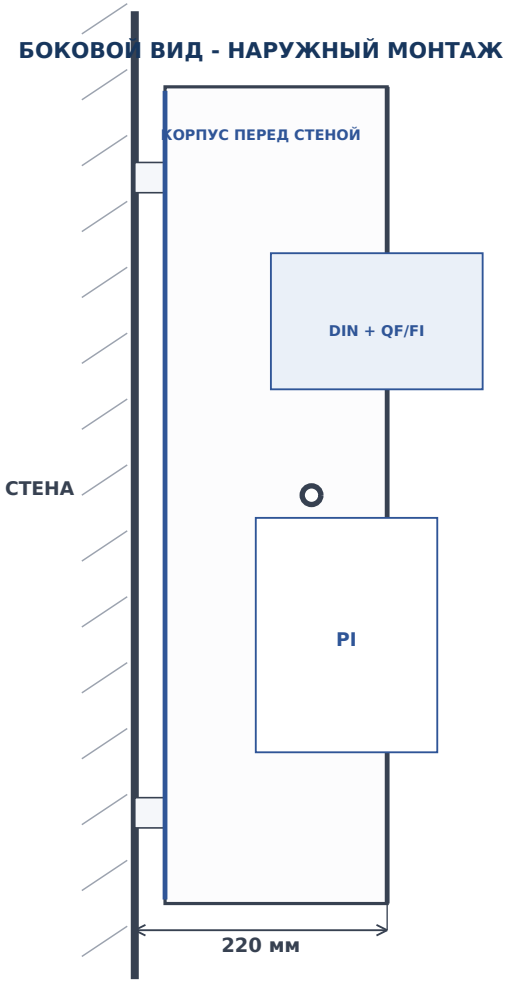


Наружная установка

Корпус устанавливается НА поверхность стены и не утапливается. Задняя стенка глухая. Полная глубина от стены до фасада: 220 мм.

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус: H1400 x W950 x D220 мм; наружный монтаж.
- Ширина 950 мм сохранена по проекту. Функциональные зоны: 520 мм силовой + 320 мм слаботочный; остальное - рамка/перегородка.
- Фасад: 3 двери - верхняя силовая, нижняя счетчиковая, правая слаботочная.
- Слаботочный отсек: 320 мм по исходному проекту; изготовить, но оставить без оборудования.
- Счетчики на фасаде: 2 колонки x 3 ряда. Это позволяет сохранить проектную ширину.
- Задняя стенка глухая; козырек / навес не предусматривать.

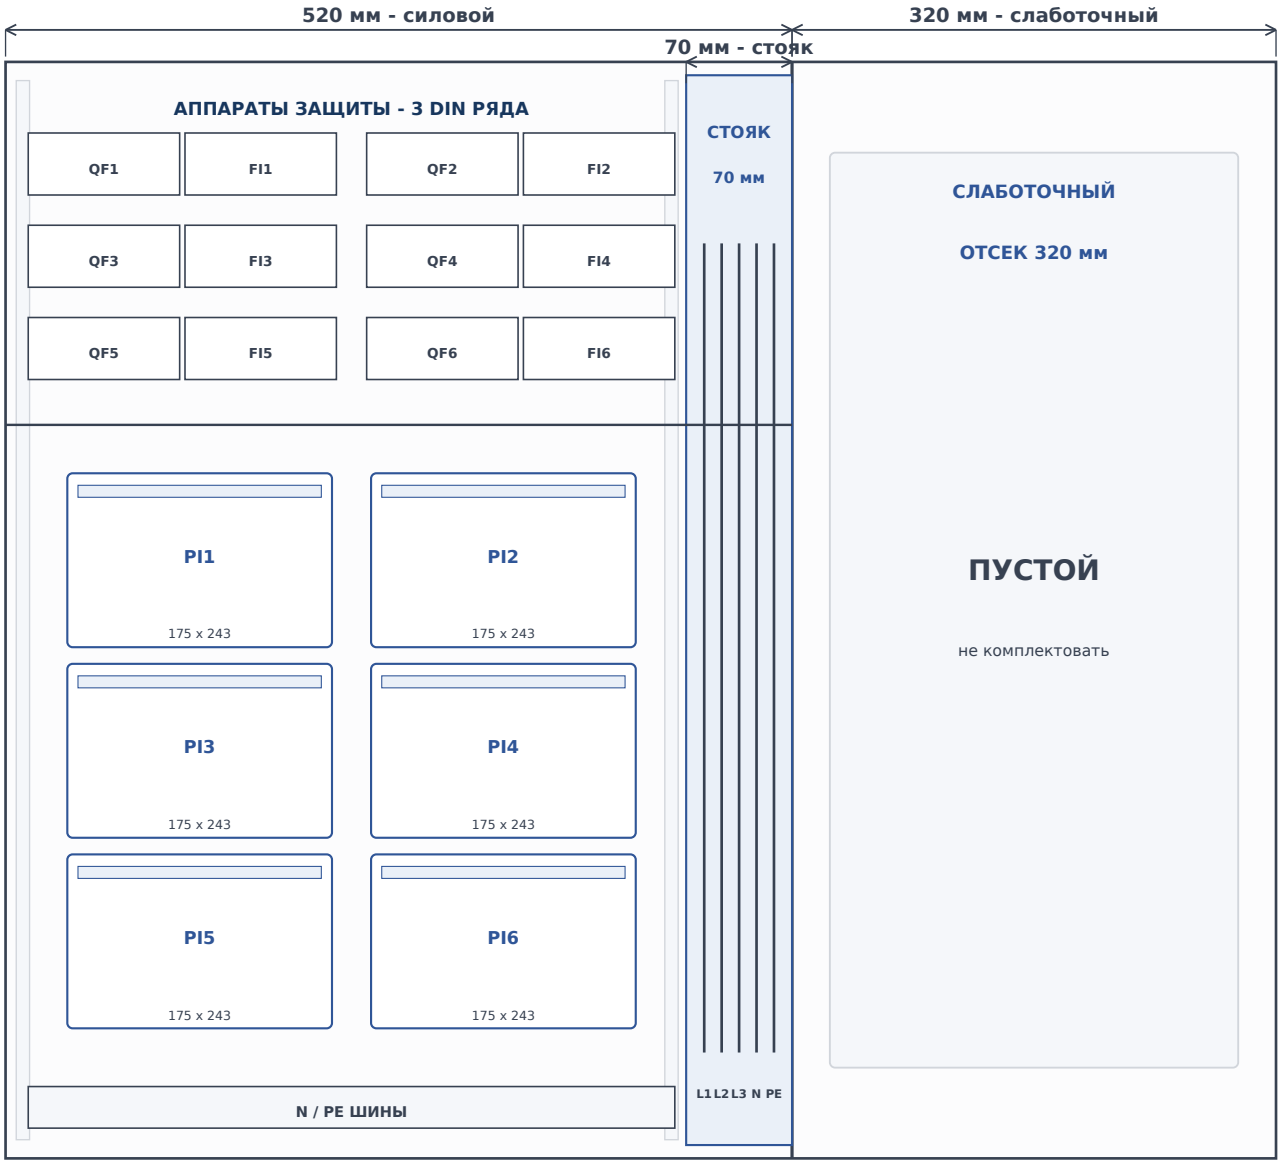

ПРОВЕРКА РАЗМЕЩЕНИЯ

- Ширина силового отсека: 520 - 70 = 450 мм после коридора стояка.
- 2 счетчика в ряд: 2 x 175 = 350 мм; остается 100 мм технологического резерва.
- DIN: рабочая длина около 400 мм; 2 пары QF+FI = 16 модулей из ~22, резерв ~27%; всего 3 ряда.
- Высота: расчетная потребность 1309 мм; при внутренней высоте около 1360 мм резерв ~51 мм.
- Слаботочный отсек 320 мм сохранен по проекту и не используется.

СОСТАВ НА 1 ЩИТ


PI1...PI6	**6 шт.**	SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100)А
QF1...QF6	**6 шт.**	CHINT NXB-63S, 4P, C40
FI1...FI6	**6 шт.**	CHINT NXL-63, 4P, 40A, 300mA
N / PE	**1 компл.**	Шины, клеммы, маркировка
Стояк	**1 канал**	Коридор 70 мм MIN; сечение/зажимы - по
Слаботочный	**1 отсек**	320 мм; пустой; оборудование не

УКАЗАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВО

Не уменьшать ширину слаботочного отсека 320 мм. Силовой стояк не вести через слаботочный отсек. Счетчики устанавливать 2 x 3; защитные аппараты - 2 группы на каждом из 3 DIN-рядов.

ЩЭ-6 | 6 квартир | стояк 3P+N+PE | 400/230 В, 50 Гц

Наружное исполнение | R7

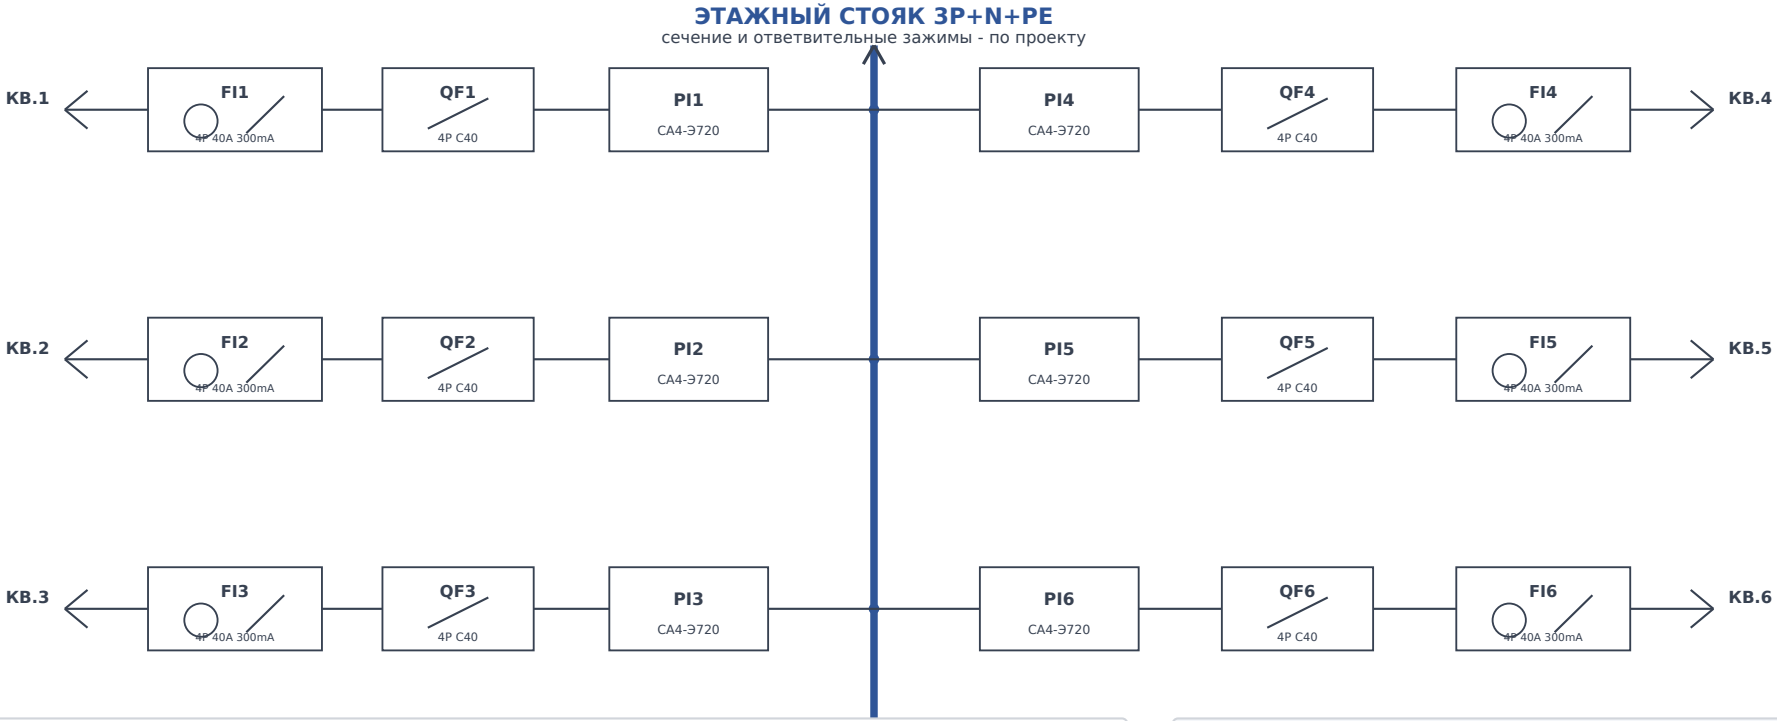

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОСТАВ

PI1...PI6	Счетчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720 R T1, 3x220/380 В, 10(100) А	**6 шт.**
QF1...QF6	CHINT NXB-63S, 4P, C40	**6 шт.**
FI1...FI6	CHINT NXL-63, 4P, 40 A, 300 mA	**6 шт.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Последовательность каждой линии: стояк -> счетчик -> QF -> FI -> квартира.

2. PE-проводник подключать напрямую к PE-шине; через защитные аппараты не проводить.

3. Отдельный вводной автомат щита в исходных данных не указан - не добавлен.

4. Стояк и ответвительные зажимы: тип/сечение по рабочему проекту.