ELEKTRİKLİ ISITICI KUMANDA PANOLARI | ЩУ-1 / ЩУ-2 / ЩУ-3

GENEL BİLGİLER

Pano	Adet	Yük	Korpus
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW	650 × 500 × 220 mm / IP54

PANO ÖZELLİKLERİ

Duvar üstü metal gövde, tek kapı ve montaj plakası. Koruma sınıfı IP54; gövde rengi RAL 7035. Her panonun kapağında 3 kırmızı sinyal lambası ve 1 adet 1-0 konumlu, 16 A pako şalter bulunur. Toplam pano adedi: 15 takım.

DOSYA İÇERİĞİ


- Genel görünüş ve konstrüksiyon
- Numune yerleşim fotoğrafı
- Her pano tipi için ana cihaz listesi
- Her pano tipi için tek hat şeması
- Müşteri onay formu

ONAY KAPSAMI

Dosya; pano görünüşü, ana cihaz seçimi ve fonksiyonel tek hat şemalarının müşteri değerlendirmesine sunulması içindir. Fonksiyonel şemalardaki bağlantı atamaları nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir.

650 × 500 × 220 mm | IP54 | Duvar üstü metal pano

ÖN GÖRÜNÜŞ

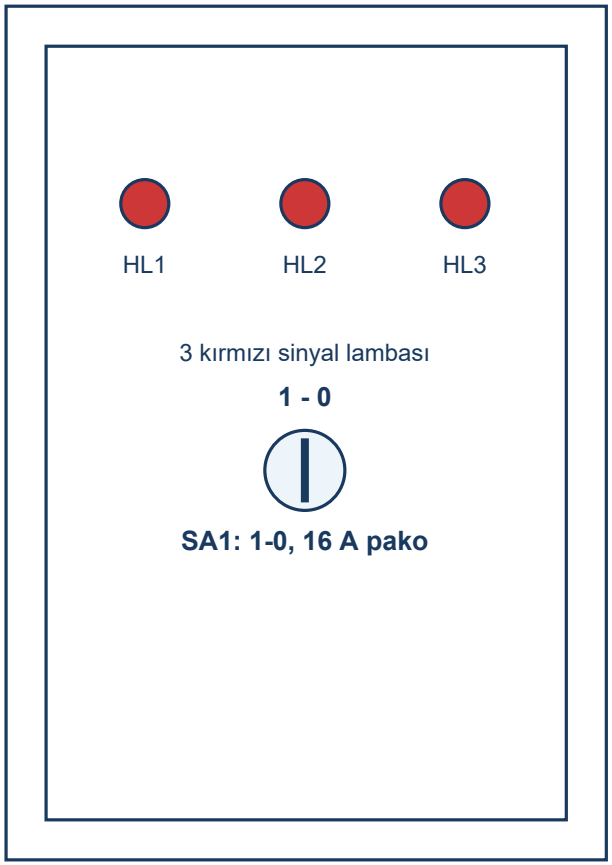

UYGULAMA ESASLARI

- Duvar üstü metal korpus; tek kapı; montaj plakalı.
- Kapakta 3 kırmızı lamba ve 1 adet 1-0, 16 A pako.
- Koruma sınıfı IP54; boyutlar 650 × 500 × 220 mm.
- Gövde rengi RAL 7035; alttan kablo girişi; 5 kablo rakoru.
- Menteşe sağda, kilit solda.
- Üst bölüm koruma; orta bölüm kontaktör ve röle; alt bölüm klemensler.
- Yerleşim ölçülü imalat resmi değildir; cihaz boyutları ile montaj alanı doğrulanacaktır.

MONTAJ VE KONTROL

- Güç ve kumanda kablolarını ayırın; cihaz ve çıkışları etiketleyin.
- Kapak PE bağlantısını esnek sarı-yeşil iletkenle yapın.
- Çok telli iletkenlerde yüksük kullanın; bağlantıları ilgili üretici torkuna göre sıkın.
- Bakım ve montaj için en az %20 boş alan bırakın.
- PE sürekliliği, izolasyon, faz sırası ve fonksiyon testlerini kaydedin.
- Kablo kesitlerini nihai devre koşullarına göre doğrulayın.

İç yerleşim referansı



YERLEŞİM ESASLARI

- Üst bölüm: koruma cihazları.
- Orta bölüm: kontaktörler ve ara röle.
- Alt bölüm: bağlantı klemensleri.
- Güç ve kumanda kabloları ayrı yönlendirilecektir.
- Cihazlar, klemensler ve çıkışlar etiketlenecektir.
- Kapak koruma iletkeni ile gövdeye bağlanacaktır.

Fotoğraf iç yerleşim referansıdır. Cihaz kapsamı ilgili pano tipinin ana cihaz listesinde tanımlanmıştır.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 4 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	4
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кА	шт	2	8
3	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	2	8
4	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	4
5	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	4
6	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	8
7	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	2	8
8	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	4
9	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	4
10	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	12
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	4

Çizim: HICH-SLD-01 / R6 | Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

L1-L2-L3

QH1*	QH2*	QF*	QA*	QL*	QC*
A9F79340	A9F79340	R9F12310 / C10	R9F12310	A9F79110	A9F79106
3P C40	3P C40	3P	3P C10	1P C10	1P C6
KH1*	KH2*	KF*	KA*		
LC1E50M5	LC1E50M5	LC1E1810M5	LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 20 kW	M1* Fan 3 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 10 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	10
2	oto / 41950	Автоматический выключатель SE R9F12350 (AB) 3P C 50A 6 kA	шт	2	20
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	10
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	10
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	10
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	10
7	contactor / 41999	Контактор SE LC1E65M5 65A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	20
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	10
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	10
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	10
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	10
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	30
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	10

Çizim: HICH-SLD-02 / R6 | Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

L1-L2-L3

QH1* R9F12350 3P C50 / 6 kA	QH2* R9F12350 3P C50 / 6 kA	QF* A9F79320 / C20 3P	QA* R9F12310 3P C10	QL* A9F79110 1P C10	QC* A9F79106 1P C6
KH1* LC1E65M5	KH2* LC1E65M5	KF* LC1E2510M5	KA* LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 26 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 26 kW	M1* Fan 8 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

ANA CİHAZLAR VE KORPUS | 1 takım | Miktarlar bir pano içindir; toplam = birim × pano adedi

No	Grup / artikül	Malzeme tanımı	Birim	1 pano	Toplam
1	korpus / 719-15	ЩМП-3 (650x500x220мм)IP54	шт	1	1
2	oto / 52371	Автоматический выключатель SE A9F79340 Acti9 iC60N 3П 40A C 6кA	шт	2	2
3	oto / 62243	Автоматический выключатель SE A9F79320 Acti9 iC60N 3П 20A C 6кA	шт	1	1
4	oto / 41944	Автоматический выключатель SE R9F12310 (AB) 3P C 10A 6 kA	шт	1	1
5	oto / 46014	Автоматический выключатель SE A9F79110 Acti9 iC60N 1P 10A C	шт	1	1
6	oto / 52370	Автоматический выключатель SE A9F79106 Acti9 iC60N 1П 6A C	шт	1	1
7	contactor / 41997	Контактор SE LC1E50M5 50A 1НО+1НЗ 220В 50ГЦ	шт	2	2
8	contactor / 41991	Контактор SE LC1E2510M5 25A 1НО 220В 50Г	шт	1	1
9	contactor / 41989	Контактор SE LC1E1810M5 18A 1НО 220В 50ГЦ	шт	1	1
10	finder / 285448	Промежуточное реле JZX-22F(D) 4 конт. с инд. LED 3A 220В AC (R)	шт	1	1
11	finder y. / 285976	Розетка CZY14A для JZX-22F(D) 4 контакта	шт	1	1
12	lamb / 593012	Индикатор ND16-22DS/4 красный AC230В (R)	шт	3	3
SA1	Pako şalter	1-0 konumlu pako şalter, 16 A	adet	1	1

Çizim: HICH-SLD-03 / R6 | Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW | ONAYA SUNULAN FONKSİYON ŞEMASI

Besleme: 400/230 V, 3~ + N + PE

SA1: 1-0, 16 A pako / 1 adet
Kutup sayısı ve bağlantı görevi: nihai projeye göre.

Giriş sınırı: ayrı ana giriş cihazı kapsam dışı

L1-L2-L3

QH1* A9F79340 3P C40	QH2* A9F79340 3P C40	QF* A9F79320 / C20 3P	QA* R9F12310 3P C10	QL* A9F79110 1P C10	QC* A9F79106 1P C6
KH1* LC1E50M5	KH2* LC1E50M5	KF* LC1E2510M5	KA* LC1E1810M5		
EH1* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	EH2* Isıtıcı Kademe gücü teyit Toplam 22 kW	M1* Fan 8 kW Motor aşırı yük koruması: teyit	Yardımcı yük* Görev / faz sayısı teyit bekliyor	Aydınlatma / yardımcı devre* Görev teyit	Kumanda* JZX-22F(D) CZY14A soket 220 V AC

N — N barası → 1P devreler, röle / kontaktör bobinleri, 3 × HL (230 V); dağıtım teyit bekler.

PE — PE dağıtımı → metal gövde, kapak ve yüklerin koruma iletkenleri; terminal görevi teyit bekler.

* Fonksiyon eşleştirmeleri ve kesik çizgili bağlantılar nihai elektrik projesinde kesinleştirilecektir. SA1 pako şalterin bağlantı görevi ve kutup sayısı nihai projede tanımlanacaktır. Bu çizim fonksiyonel tek hat şemasıdır.

Proje: 260814 YSF HICH | Isıtıcı Kumanda Panoları

ONAYA SUNULAN PANOLAR

Pano	Adet	Yük
ЩУ-1	4	Isıtıcı 20 kW + fan 3 kW
ЩУ-2	10	Isıtıcı 26 kW + fan 8 kW
ЩУ-3	1	Isıtıcı 22 kW + fan 8 kW

MÜŞTERİ KARARI

□ **ONAYLANDI** □ **NOTLU ONAY** □ **ONAYLANMADI**

Firma	
Ad soyad / görev	
Tarih	
İmza / kaşe	

MÜŞTERİ NOTLARI

Onay kapsamı: pano görünüşü, ana cihaz listeleri ve fonksiyonel tek hat şemaları. İmalat bağlantıları nihai elektrik projesine göre uygulanacaktır.