
ADP HELLO SWEETIE

Щит учёта и распределения ADP Hello Sweetie

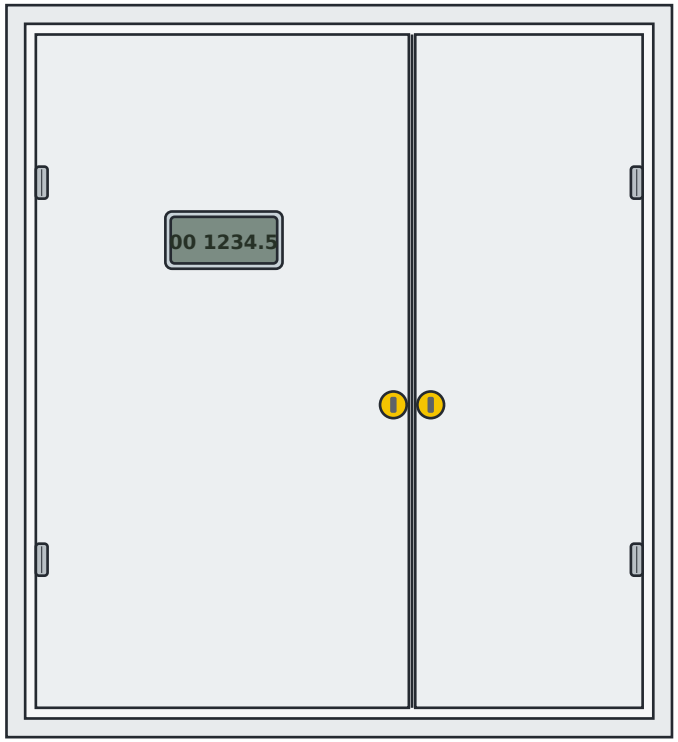

ЩУРв-3/30зо | скрытый монтаж

Объект	Hello Sweetie, Алматы
Наименование щита	ADP Hello Sweetie
Тип корпуса	ЩУРв-3/30зо, двухдверный, со смотровым окном
Габариты (ВхШхГ)	550 x 500 x 165 мм
Монтажная ниша	500 x 450 x 165 мм; проверить проём по месту до резки
Степень защиты / цвет	IP31 / RAL 7035
Сеть / ввод	3P+N+PE, 400/230 В, 50 Гц / 40 А
Модульность	30 мест: 19 занято, 11 резерв
Комплектация	ABB + счётчик SAIMAN; количество щитов: 1 компл.
Источник данных	BOM, строки 25-46: ADP Hello Sweetie (260924)

Ключевые требования к фасаду:
Две отдельные двери. Петли расположены по внешним сторонам корпуса. Жёлтые замки установлены на противоположных свободных кромках и в закрытом положении находятся у центрального стыка. Смотровое окно на левой двери соответствует только размеру ЖК-дисплея счётчика; окно не должно открывать корпус счётчика.


СОГЛАСОВАНО ЗАКАЗЧИКОМ: Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	ADP HELLO SWEETIE	Лист	Рев.	Дата
				ЩУРв-3/30зо | 550x500x165 мм | 1 компл.	1	R0	25.09.26
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Титульный лист и исходные данные			

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ ВИДЫ


Проект 260924 | Алматы | ADP Hello Sweetie

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРИ ЗАКРЫТЫ

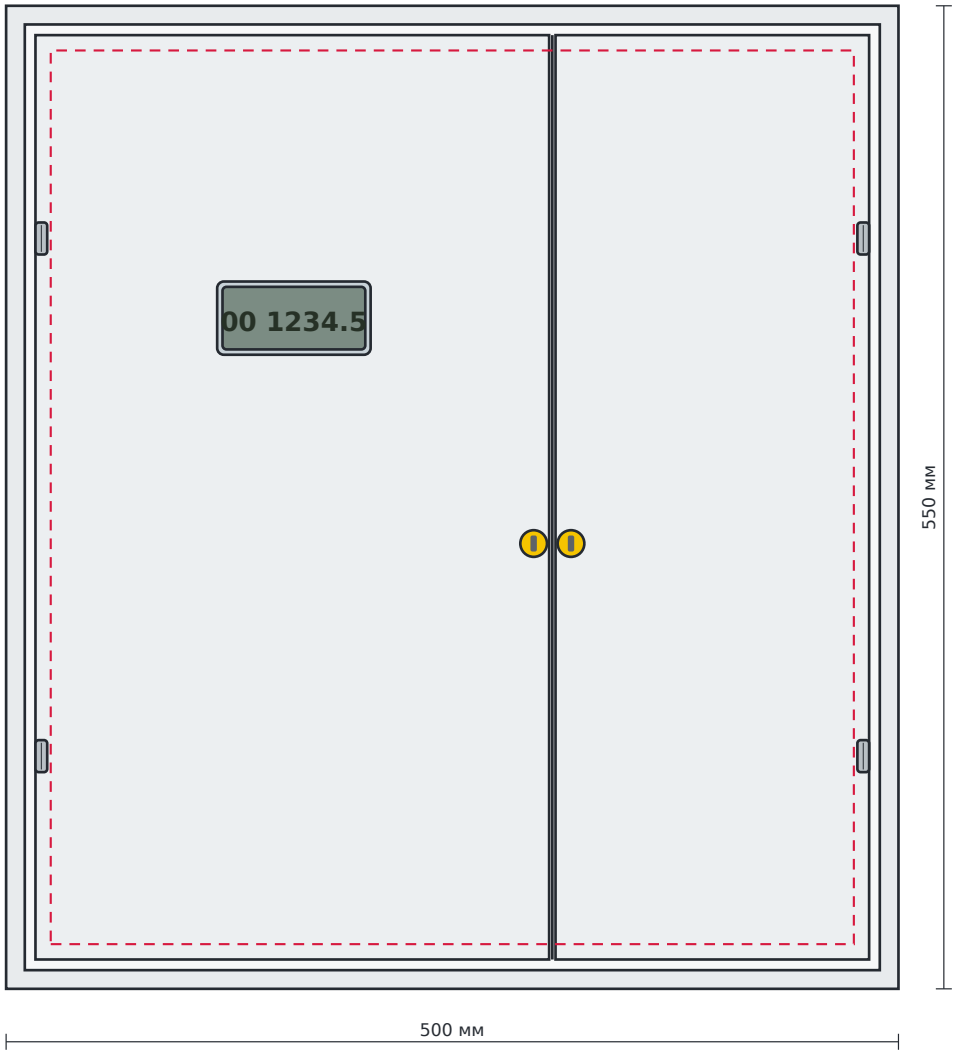

Красный пунктир: встраиваемая часть 450 x 500 мм


ВИД СБОКУ - СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

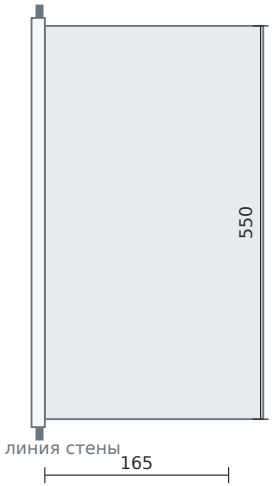

ВИД СВЕРХУ



ВИД СНИЗУ - КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД

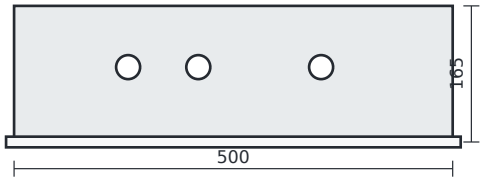

Монтаж	Корпус утоплен в стеновую нишу; рамка перекрывает кромку проёма.
Двери	Левая дверь открывается влево, правая - вправо. Петли только по внешним сторонам.
Замки	2 жёлтых замка, по одному на каждой свободной кромке у центрального стыка.
Окно	Прозрачное окно около 80 x 35 мм, только по ЖК-дисплею.
Кабельный ввод	Снизу. Отверстия выполнять после подтверждения кабельных диаметров.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата

ADP HELLO SWEETIE

ЩУРв-3/30зо | 550x500x165 мм | 1 компл.


Габаритные виды: спереди, сбоку, сверху и снизу

Лист	Рев.	Дата
2	**R0**	25.09.26

ВНУТРЕННЯЯ КОМПОНОВКА

Проект 260924 | Алматы | ADP Hello Sweetie

ВИД СПЕРЕДИ - ДВЕРИ ОТКРЫТЫ

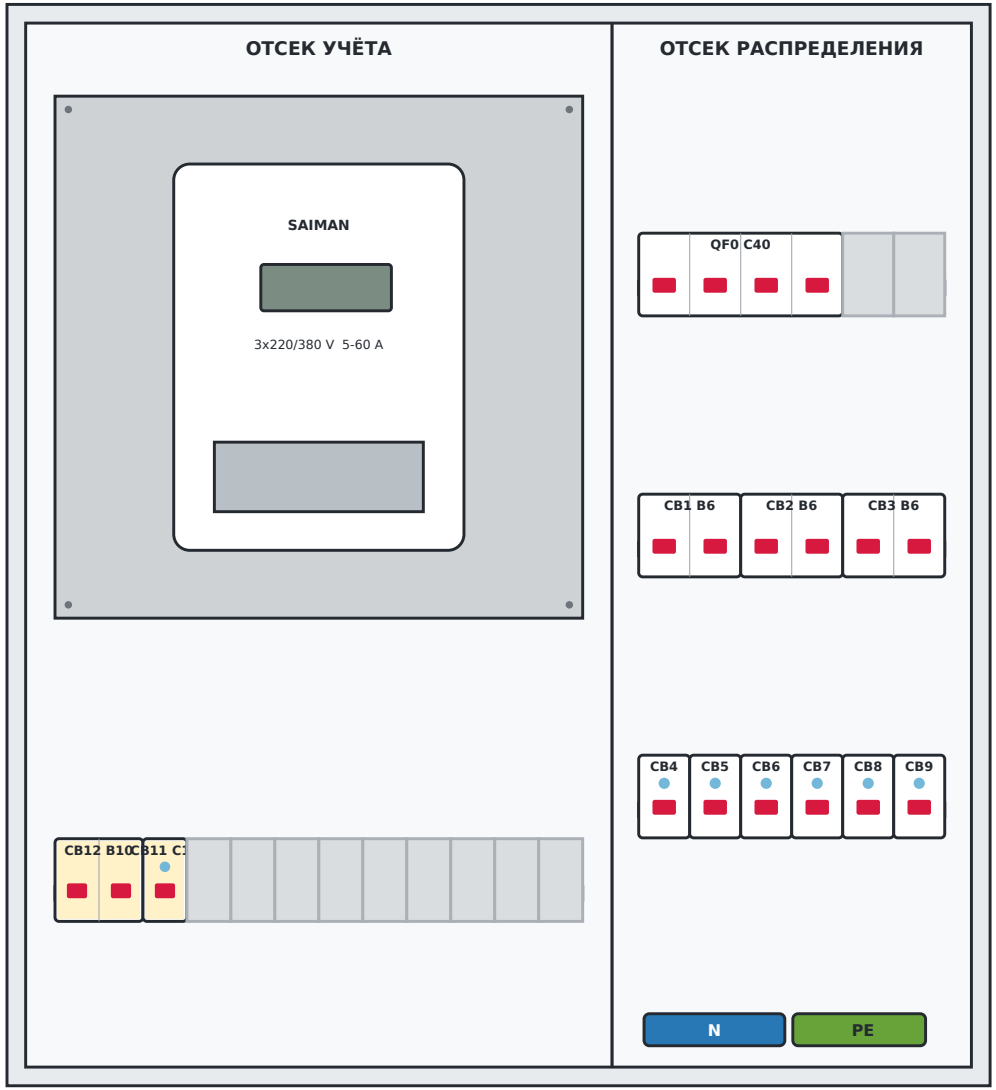

Зона	Установка	Модули
Левый верх	Счётчик SAIMAN ДАЛА CA4-Э720	-
Правый ряд 1	QF0 ABB S204M-C40, 4P, C40, 10 кА + 2 заглушки	4 + 2
Правый ряд 2	CB1-CB3 ABB SN201B6, 1P+N	6
Правый ряд 3	CB4-CB9 ABB DS201 C16, 30 мА	6
Левый нижний ряд	CB11 DS201 C16 резерв + CB12 SN201B10 резерв + 9 заглушек	3 + 9
Низ корпуса	Отдельные шины N и PE	-

Монтажные требования
1. Силовые и нейтральные проводники разделить по каналам.
2. Двери соединить с PE гибким проводником ПВ3 6 мм².
3. Незанятые модульные места закрыть штатными заглушками.
4. Маркировка по BOM: QF0, CB1-CB9, CB11-CB12.
5. Внутренняя защитная маска/перегородка не предусмотрена в исходном BOM.
6. После сборки проверить PE-непрерывность, затяжку клемм и работу замков.

ИТОГО: 19 модулей занято / 11 модулей резерв

Разработал	Проверил	Производство	ОТК
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата

ADP HELLO SWEETIE

ЩУРв-3/30зо | 550x500x165 мм | 1 компл.

Внутренняя компоновка и распределение DIN-мест

Лист	Рев.	Дата
3	R0	25.09.26

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Проект 260924 | Алматы | ADP Hello Sweetie

№	Наименование	Артикул	Марка	Кол.	Ед.
1	Корпус ЩУРв-3/30зо, 550x500x165, скрытый монтаж	250200023_	IEK	1	шт
2	Счётчик ДАЛА СА4-Э720 R TX OP P П RS1 Д W, 3x220/380 В, 5-60 А	IC	SAIMAN	1	шт
3	Автомат S204M-C40, 4P, C40, 10 кА	2CDS274001R0404	ABB	1	шт
4	Автомат SN201B6, 1P+N, B6, 6 кА	2CSS255101R0065	ABB	3	шт
5	Автомат SN201B10, 1P+N, B10, 6 кА, резерв	2CSS255101R0105	ABB	1	шт
6	Диф. автомат DS201 C16 AC30, 30 мА	2CSR255080R1164	ABB	6	шт
7	Диф. автомат DS201 C16 AC30, 30 мА, резерв	2CSR255080R1164	ABB	1	шт
8	Шина N, 10 присоединений	130200361	UNIT	1	шт
9	Шина PE, 12 присоединений	130200362	UNIT	1	шт
10	Провод ПВ3 1x1,5	151.01.PV3.01,5	HARMONY	1,0	м
11	Провод ПВ3 1x2,5	151.01.PV3.02,5	HARMONY	16,2	м
12	Провод ПВ3 1x6, включая заземление дверей	151.01.PV3.06	HARMONY	1,4	м
13	Наконечники НШВИ 1,5 / 2,5 / 6 мм²	311100817/820/826	KBT	0,5+0,5+0,5	упак
14	Наконечник медно-лужёный JG-6	260100138	IEK	2	шт
15	Кабельные стяжки 2,5x100	240100162	UNIT	0,2	упак

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД ВЫПУСКОМ

- Корпус только ЩУРв - скрытый монтаж.
- Две отдельные двери.
- Петли снаружи; замки на противоположных кромках.
- Замки жёлтые.
- Окно только по размеру ЖК-дисплея.
- Левая зона счётчика не сужается.
- Установить 19 модулей по листу 3; 11 мест закрыть заглушками.
- N и PE не объединять.
- Все двери заземлить проводом 6 мм².
- Кабельный ввод снизу.
- Сталь и покрытие - по паспорту корпуса IEK; замена корпуса только после согласования.
- Выполнить проверку изоляции, PE-непрерывности и механики дверей/замков.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК
Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата	Подпись / дата

ADP HELLO SWEETIE

ЩУРв-3/30зо | 550x500x165 мм | 1 компл.

Комплектация по BOM и контроль производства

Лист	Рев.	Дата
4	**R0**	25.09.26